



BUCKRAM LIGHT


COATED

Een fijn weefsel en een milieuvriendelijke acrylaatcoating vormen de opvallende kenmerken van Buckram Light. Het resultaat is een soepel materiaal met een sterk oppervlak.

The distinguishing qualities of Buckram Light are its fine weave and an environmentally friendly acrylate coating. The result is a supple material with a strong surface.


Das feine Gewebe und die umweltfreundliche Acrylatbeschichtung sind die wichtigsten Merkmale von Buckram Light. Das Ergebnis ist ein flexibles Material mit robuster Oberfläche.

BUCKRAM LIGHT

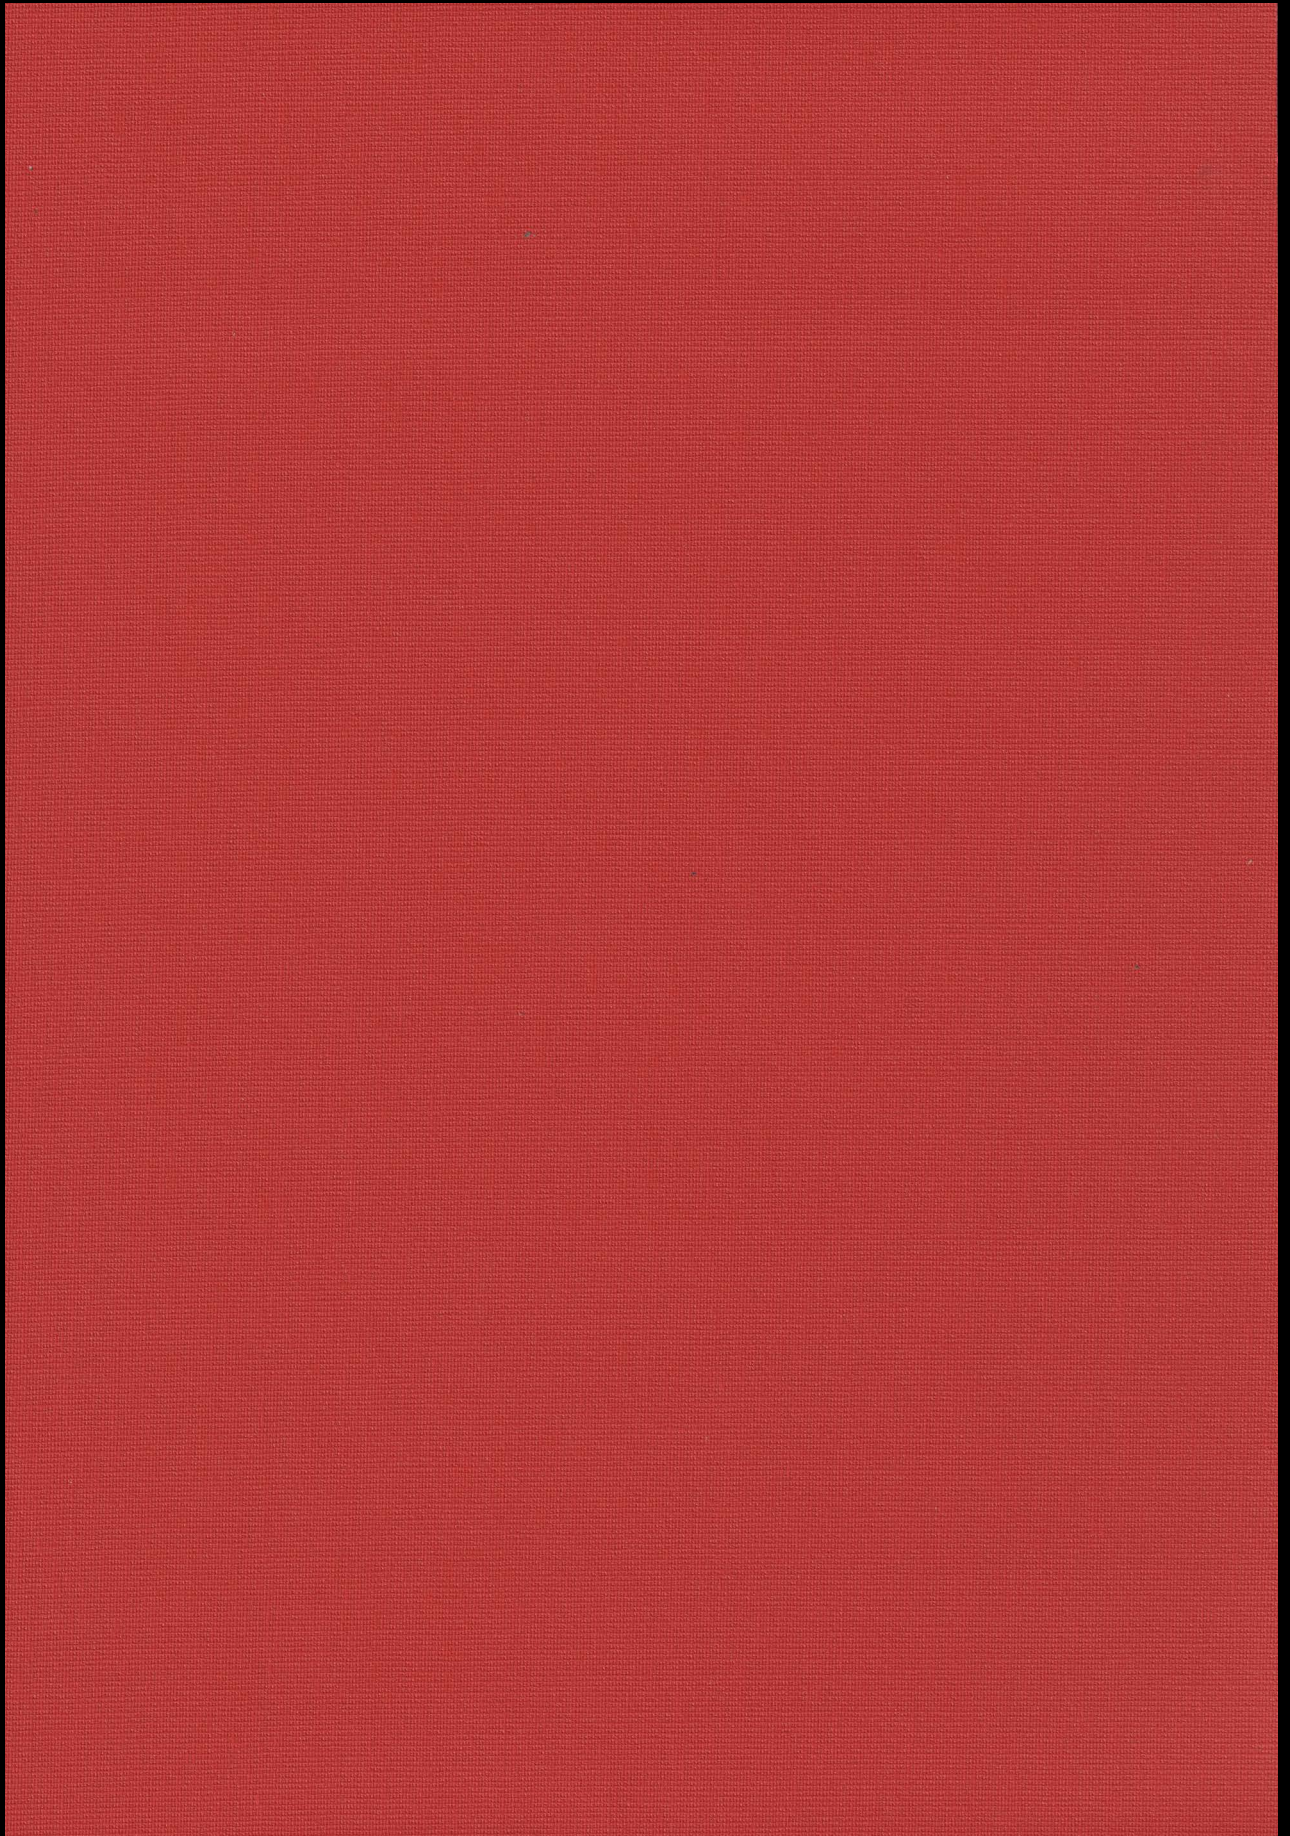

Technische specificaties: zie achterzijde / Technical specifications: see back of card / Technische Daten: siehe Rückseite


BUCKRAM LIGHT

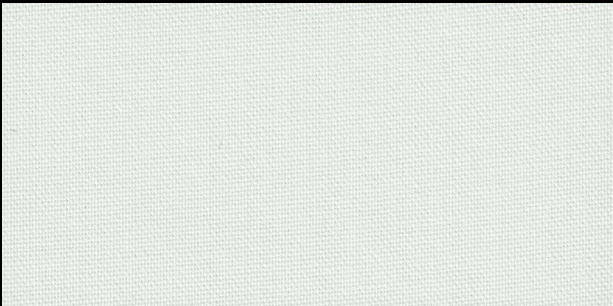


12401




12404

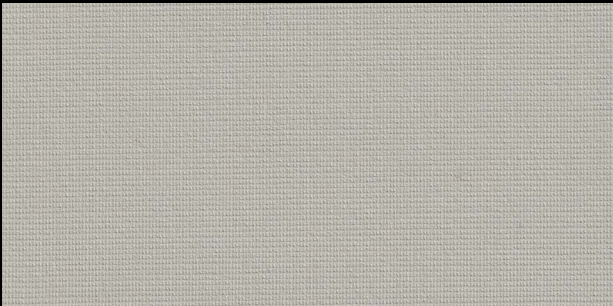

12410

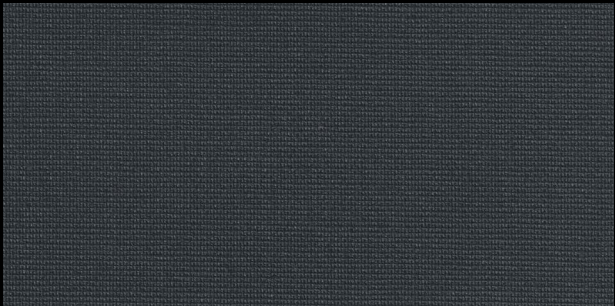


12406

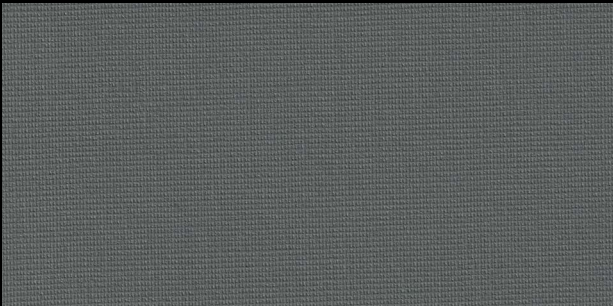


12411




12408

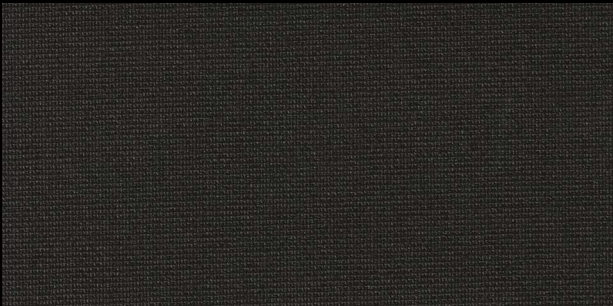

12400

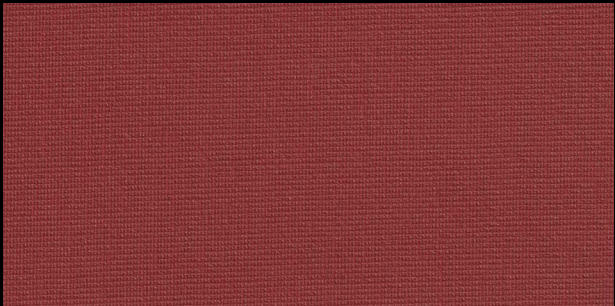

12403

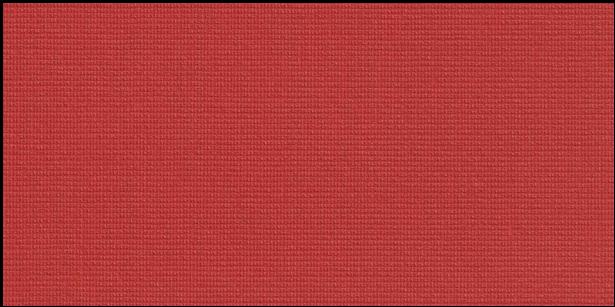

12402

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN

BUCKRAM LIGHT



ketting/warp/Kette

draden/threads/Fäden
katoen/cotton/Baumwolle
Nm

per cm 22.4
% 100
Nm 50



inslag/weft/Schuss

draden/threads/Fäden
katoen/cotton/Baumwolle
Nm

per cm 15
% 100
Nm 50



gewicht/substance

g/m² ≈ 183



dikte/caliper/Dicke

mm ≈ 0.22



caching/backing paper (FSC™ certified)

zuurvrij papier/acid free paper/
säurefreies Papier

g/m² ≈ 30



lengte/roll size/Länge

meter 100



breedte/width/Breite

benutbare breedte/usable width/Nutzbreite
cm

110
cm 108



van Heek textiles

L. van Heek Textiles
Gronausestraat 309
7581 CV Losser - Holland
Telephone +31(0)53 5371111
info@vanheektextiles.com
www.vanheektextiles.com

FOLLOW US

